

CEILING LIGHTING

KR-EP12030-40P






KR-EP12030-60P



■Features:


1. 薄い LED シーリングライト、2灯式40W蛍光管の対応タイプ。
2. 電源：外掛タイプ
3. 高効率/高維持率で明るさを持続。
4. 健康：紫外線&赤外線をカットできて、グレアなく、目に優しい。
5. 環境に配慮：CO2削減に貢献。約90%以上の部品はリサイクル可能です。
6. 正常操作の環境にて約40,000時間の使用可能。
7. 長寿命によりランプ交換の手間と費用を省けるため、事務所、美術館、ホテルなどにの使用に最適です。

寸法:mm

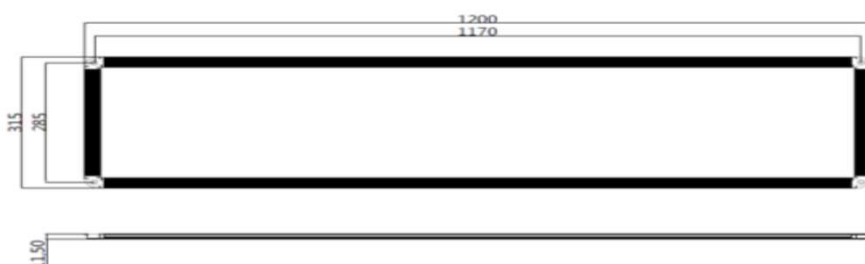

仕様	KR-EP12030-40P	KR-EP12030-60P
動作電圧	AC100~240V	
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)	
消費電力	38W±1W	58W±1W
光源色	電球色/昼白色	
色温度	3000K/5000K±300K	
全光束(lm)	3000 lm±10%	4400lm±10%
演色性(CRI)	>70	
ビーム角度	110°	
使用環境温度	-20℃~45℃	
使用環境湿度	30%~80%RH結露なきこと	
本体材質	アルミニウム / アクリル導光板	
寸法	1196mm(L)x315mm(W) × 11.5mm(T)	
重量	< 3.5kg	
環境規制対応	RoHS	
安全規格	CE	
設計寿命	40,000 時間	

Cool White

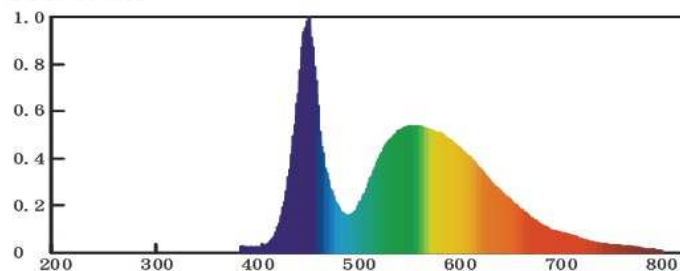

Specifications are subject to change without notice.All rights reserved.