


CEILING LIGHTING KR-EP3030-23P



■Features:


1. 23W LED 薄いシーリングライト。
2. 電源:外掛タイプ
3. 高効率/高維持率で明るさを持続。
4. 健康:紫外線&赤外線をカットして、グレアもなく、目に優しい。
5. 環境に配慮:CO2削減に貢献。約90%以上の部品はリサイクル可能です。
6. 長寿命:正常操作の環境にて約40,000時間の使用が可能です。
7. 長寿命によりランプ交換の手間と費用を省けるため、ビジネスホテル、玄関、など壁掛け用としての使用に最適です。

Cool White



Height E Diameter
Beam Angle:110°

Warm White




Height E Diameter
Beam Angle:110°



仕様	KR-EP3030-23P
動作電圧	AC100~240V
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)
消費電力	23W±1W
光源色	電球色/昼白色
色温度	3000K/5000K± 300 K
1m直下中心照度(lx)	490 lx
全光束(lm)	1850 lm±10%
演色性(CRI)	>70
ビーム角度	110°
使用環境温度	-20°C~45°C
使用環境湿度	30%~80%RH結露なきこと
本体材質	アルミニウム / アクリル導光板
寸法	315mm(L)x315mm(W) × 11.5mm(T)
重量	<1kg
環境規制対応	RoHS
安全規格	CE
設計寿命	40,000 時間

Cool White

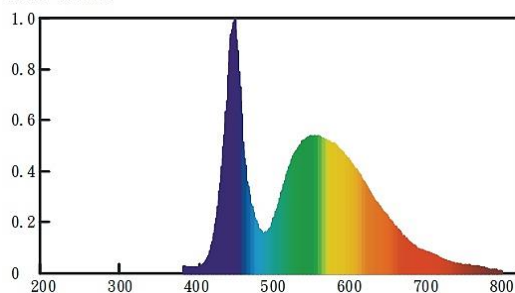

Specifications are subject to change without notice.All rights reserved.

2014.03