

CEILING LIGHTING



KR-EP6060-60P



■ Features:

1. 600x600 薄い LED シーリングライト。8～10畳対応タイプ
2. 電源: 外掛タイプ
3. 高効率/高維持率で明るさを持続
4. 健康: 紫外線 & 赤外線をカットできて、グレアなく、目に優しい
5. 環境に配慮: CO2削減に貢献。約90%以上の部品はリサイクル可能です。
6. 正常操作の環境にて約40,000時間の使用可能
7. 長寿命によりランプ交換の手間と費用を省けるため、企業の会議室、応接室、高所などにの使用に最適です。

寸法(mm):

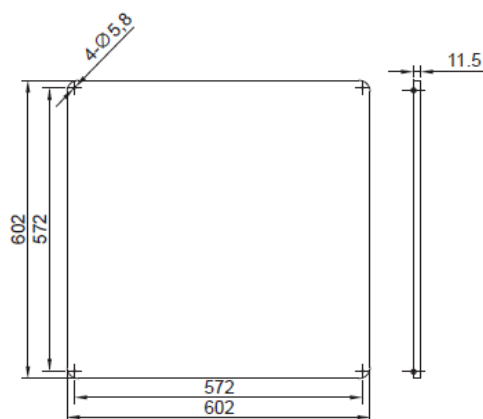

Height E Diameter
Beam Angle: 110°

仕様	KR-EP6060-60P
動作電圧	AC100～240V
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47～63Hz)
消費電力	58W±1W
光源色	電球色/昼白色
色温度	3000K/5000K±300K
全光束(lm)	4300lm±10%
演色性(CRI)	>70
ビーム角度	110°
使用環境温度	－20℃～45℃
使用環境湿度	30%～80%RH結露なきこと
本体材質	アルミニウム / アクリル導光板
寸法	602mm(L)x602mm(W) × 11.5mm(T)
重量	<3.8kg
環境規制対応	RoHS
安全規格	CE
設計寿命	40,000 時間

Specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

2014.11