


18W LED DOWN LIGHT
 KR-CL16-D060-18-CW
 KR-CL16-D060-18-NW
 KR-CL16-D060-18-WW



特長:


1. 超薄型成型枠を採用
2. 消費電力18W LED照明で電球80W形相当の照度
3. CO2排出量を大幅削減
4. 発熱が少なく、部屋の冷房効率が向上
5. 白熱灯80Wに比べて、消費電力は約80%減
6. 40,000時間の長寿命設計
7. ちらつきがなく、目に優しいので疲れない
8. PSE規格適合

寸法: mm

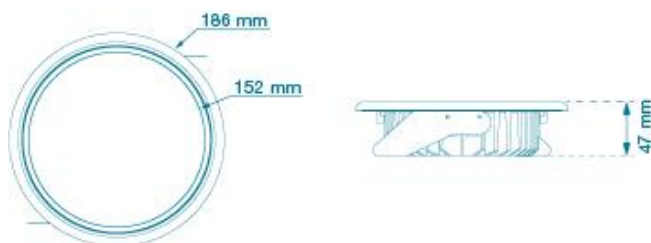


埋込穴 φ 150mm

配光曲線

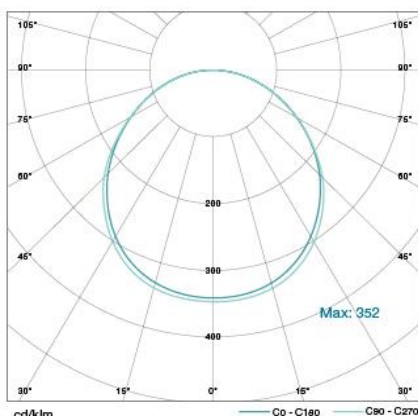

照度図



仕様	KR-CL16-D060-18-CW	KR-CL16-D060-18-NW	KR-CL16-D060-18-WW
動作電圧	AC90~264V		
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)		
消費電力	18W± 1W		
光源色	昼白色(CW)	白色(NW)	電球色(WW)
色温度	5000K ± 300K	4000K ± 300K	3000K ± 300K
全光束	1110 lm ± 10%	1080 lm ± 10%	1080 lm ± 10%
演色性(Ra)	80		
ビーム角度	110°		
使用環境温度	- 20°C ~ 40°C		
使用環境湿度	20% ~ 90%RH (結露なきこと)		
材質	アルミ		
寸法	186mm(外径) x H47mm		
重量(電源なし)	600 g		
環境規制対応	RoHS		
寿命	40,000 時間		
安全規格	PSE		