


12W LED DOWN LIGHT  
 KR-CL16-ED040-12-CW  
 KR-CL16-ED040-12-NW  
 KR-CL16-ED040-12-WW



特長:


1. 超薄型成型枠を採用
2. 消費電力12W LED照明で電球60W形相当の照度
3. CO2排出量を大幅削減
4. 発熱が少なく、部屋の冷房効率が向上
5. 白熱灯60W器具よりも、消費電力は約80%削減
6. 40,000時間の長寿命設計
7. ちらつきがなく、目に優しいので疲れない
8. PSE規格適合

寸法: mm




埋め込み穴: 100mm

配光曲線



照度

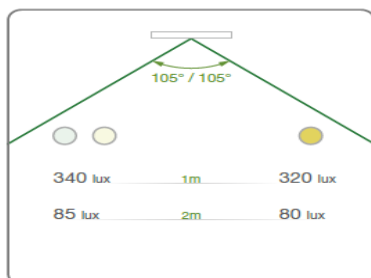

| 仕様       | KR-CL16-ED040-12-CW   | KR-CL16-ED040-12-NW | KR-CL16-ED040-12-WW |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 動作電圧     | AC90~264V             |                     |                     |
| 周波数範囲    | 50Hz / 60Hz (47~63Hz) |                     |                     |
| 消費電力     | 12W± 1W               |                     |                     |
| 光源色      | 昼白色(CW)               | 白色(NW)              | 電球色(WW)             |
| 色温度      | 5000K ± 300K          | 4000K ± 300K        | 3000K ± 300K        |
| 全光束      | 855 lm ± 10%          | 855 lm ± 10%        | 780 lm ± 10%        |
| 演色性(Ra)  | 80                    |                     |                     |
| ビーム角度    | 110°                  |                     |                     |
| 使用環境温度   | - 20℃~40℃             |                     |                     |
| 使用環境湿度   | 20%~90%RH (結露なきこと)    |                     |                     |
| 材質       | アルミ                   |                     |                     |
| 寸法       | 132mm(外径)× H29mm      |                     |                     |
| 重量(電源なし) | 300 g                 |                     |                     |
| 環境規制対応   | RoHS                  |                     |                     |
| 寿命       | 40,000 時間             |                     |                     |
| 安全規格     | PSE                   |                     |                     |