


KR-KA-08W-PM80




■ Features:

1. 40～60W形ランプ相当の明るさ
2. 優れた放熱性能
3. 取付簡単
4. やわらかな光が広がり、陰影の少ない心地よい空間を演出。
5. CO2排出量を削減
6. 発熱量が少ないから、空調効率が上がります
7. 白熱電球と比べ、最大80%の省エネを実現




寸法 : mm

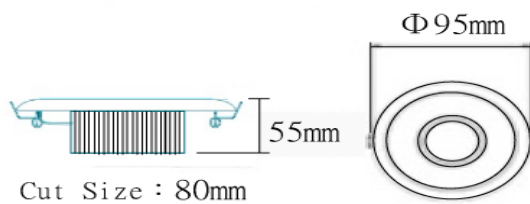

配光曲線図 (参考)

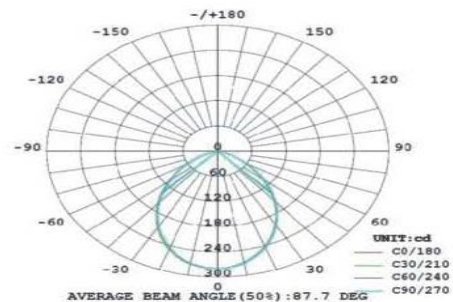

照度図

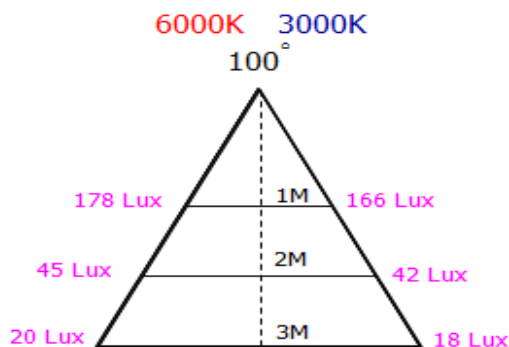

仕様	KR-KA-08W-PM80	
動作電圧	AC100-240V	
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47～63Hz)	
消費電力	8W ± 1W	
色温度	6000K±300K	3000K±300K
全光束(Max)	730 lm±10%	640 lm±10%
照度(1M)	178 lux	166 lux
演色性(CRI)	80	
ビーム角度	100°	
使用動作温度	-20°C～50°C	
使用動作湿度	20%～85%RH結露なきこと	
本体材料	アルミニウム	
埋込穴	80 mm	
寸法	95mm(Dia.) × H 55mm	
質量	214g	
環境規制対応	RoHS	

・調光に対応していません

調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。