


## KR-KA-12W-PM120




### ■ Features:

1. 80W 形ランプ相当の明るさ
2. 優れた放熱性能
3. 取付簡単
4. やわらかな光が広がり、陰影の少ない心地よい空間を演出。
5. CO2排出量を削減
6. 発熱量が少ないから、空調効率が上がります
7. 白熱電球と比べ、最大80%の省エネを実現



寸法:mm

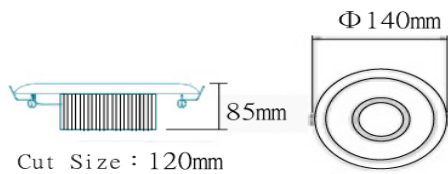

配光曲線図 (参考)

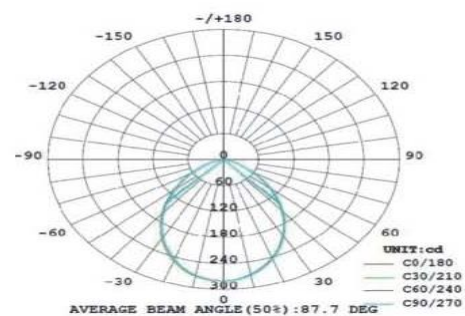

照度図

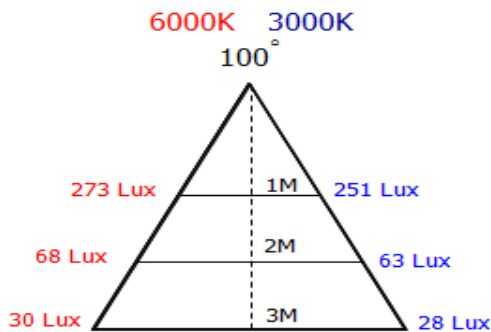

| 仕様       | KR-KA-12W-PM120        |             |
|----------|------------------------|-------------|
| 動作電圧     | AC100-240V             |             |
| 周波数範囲    | 50Hz / 60Hz (47~63Hz)  |             |
| 消費電力     | 12 W±1W                |             |
| 色温度      | 6000K±300K             | 3000K±300K  |
| 全光束(Max) | 1273 lm±10%            | 1060 lm±10% |
| 照度(1M)   | 273 lux                | 251 lux     |
| 演色性(CRI) | 80                     |             |
| ビーム角度    | 100°                   |             |
| 使用環境温度   | -20°C~50°C             |             |
| 使用環境湿度   | 20%~85%RH結露なきこと        |             |
| 本体材料     | アルミニウム                 |             |
| 埋込穴      | φ 120 mm               |             |
| 寸法       | 140 mm(Dia.) × H 85 mm |             |
| 質量       | 303 g                  |             |
| 環境規制対応   | RoHS                   |             |

・調光に対応していません

Specifications are subject to change without notice. All rights reserved. 調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。