


KR-KA-12W & 15W-PM150




■Features:

1. 80～100W形ランプ相当の明るさ
2. 優れた放熱性能
3. 取付簡単
4. やわらかな光が広がり、陰影の少ない心地よい空間を演出。
5. CO2排出量を削減
6. 発熱量が少ないから、空調効率が上がります
7. 白熱電球と比べ、最大80%の省エネを実現

寸法:


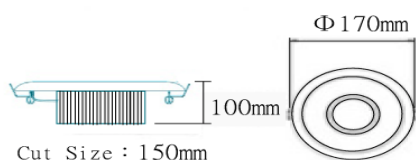


配光曲線図 (参考)

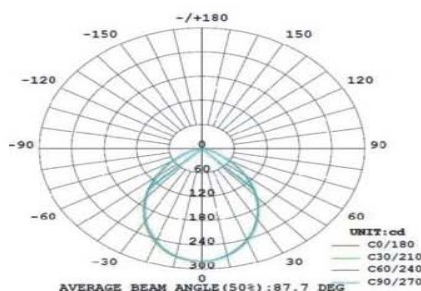


照度図

KA-12W-PM150

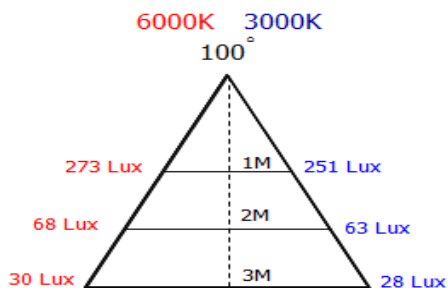

KA-15W-PM150

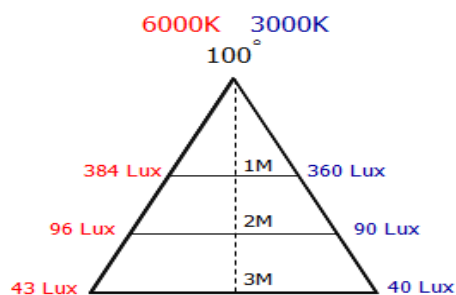

仕様	KR-KA-12W-PM150	KR-KA-15W-PM150
動作電圧	AC100-240V	
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)	
消費電力	12W±1W	15W±1W
色温度	6000K / 3000K±300K	
全光束(Max)	1273 lm / 1060 lm±10%	1706 lm / 1450 lm±10%
照度(1M)	273 lx / 251 lx	384 lx / 360 lx
演色性(CRI)	80	
ビーム角度	100°	
使用環境温度	-20°C~50°C	
使用環境湿度	20%~85%RH結露なきこと	
本体材料	アルミニウム	
埋込穴	φ 150 mm	
寸法	170mm(Dia.) × H 100 mm	
質量	422 g	
環境規制対応	RoHS	

・調光に対応していません

Specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。