

## 20W LED DOWN LIGHT KR-KD-20W-PM


埋め込み穴径: 195~200mm



### ■ 特長

1. シンプルなデザイン枠
2. 優れた光透過率の拡散板採用
3. 消費電力20W LED照明で電球100W形相当の照度
4. CO2排出量を大幅削減
5. 発熱が少なく、部屋の冷房効率が向上
6. 白熱灯100Wに比べて、消費電力約80%減
7. 40,000時間の長寿命設計
8. ちらつきがなく、目に優しいので疲れない

### 照度図

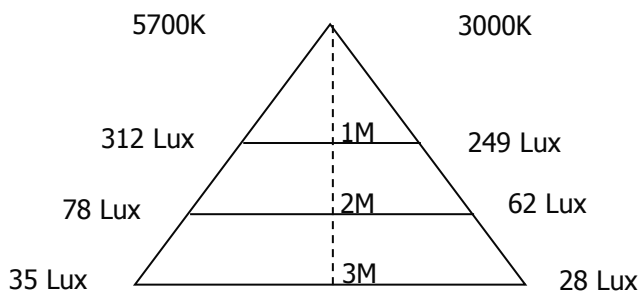

仕様	KR-KD-20W-PM	
動作電圧	AC100~240V ±10%	
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)	
消費電力	20W ±1W	
相当照度	白熱球100W形	
調光機能	X	
光源色	昼白色	電球色
色温度	5700±300K	3000±300K
全光束	1790 lm ± 10%	1430 lm ± 10%
演色性(Ra)	>70	
ビーム角度	100°	
使用環境温度	-30°C~50°C	
使用環境湿度	20%~90%RH(結露なきこと)	
本体材質	アルミダイカスト	
外形サイズ	Φ 210mm x H 30mm	
重量	480g (typ.)	
寿命	40,000 時間	

Specifications are subject to change without notice.All rights reserved.