


KR-HBL12-130(電源外置き)

■特長:




1. 光束をアップさせた高天井用を新たにラインアップ。
2. 防水・防塵: IP65
3. 環境温度は-20° ~ 55° でLED寿命は40000時間以上。
4. 電源外置き
5. FCC / CE 電磁波防止の認証
6. 防火等級94-V0の規格


寸法(mm)



配光曲線

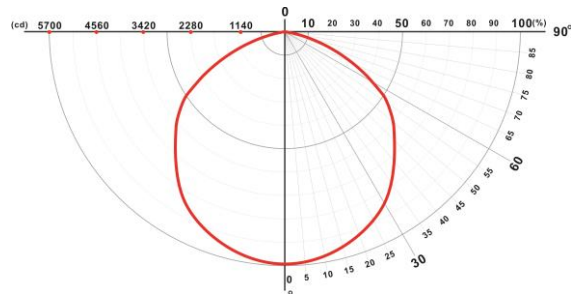

照度図

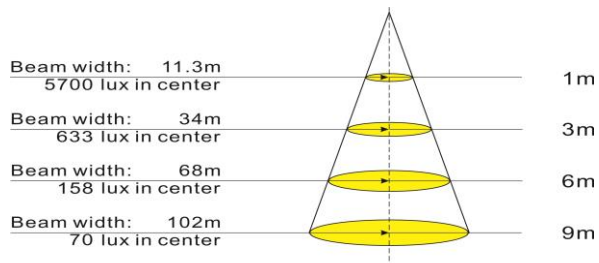

仕様	KR-HBL12-130
動作電圧	AC100V-240V
周波数範囲	50Hz / 60Hz
消費電力	130W±10%
色温度	3000K/5000K±300K
全光束(lm)	20000lm±10%
ビーム角度	160°
演色性(CRI)	70
口金	E39
使用環境温度	- 20 °C ~ 55°C
寸法	Φ230mm×275mm
質量	1.54kg±10%
環境規制対応	RoHS

- ・調光に対応していません
- ・調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。
- ・口金部は防水構造になっていませんので、防水構造のある照明器具でご使用ください。