

## 棚専用照明


KR-HBL13-125(電源外置き)

### ■特長:


- 1.光束をアップさせた高天井用を新たにラインアップ。
- 2.防水・防塵:IP65
- 3.環境温度は-20° ~ 55° でLED寿命は40000時間以上
- 4.FCC / CE 電磁波防止の認証
- 5.防火等級94-V0の規格。



### 寸法(mm)




### 配光曲線 ビーム角度: 80° +160°

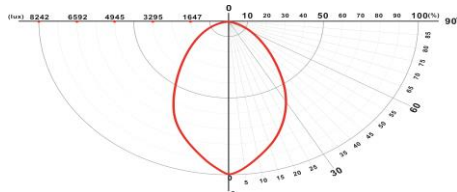

### 照度図

ビーム角度: 80° +160°

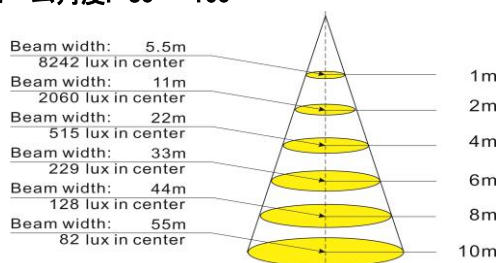

仕様	KR-HBL13-125(電源外置き)
動作電圧	AC100V-240V
周波数範囲	50Hz ~ 60Hz
消費電力	125W±10%
色温度	3000K/5000K±300K
全光束(lm)	15000lm±10%
ビーム角度	80° +160°
演色性(CRI)	70
口金	E39
使用環境温度	-20°C~55°C
寸法	Φ 230mm × 275mm
本体重量	1.7kg±10%
環境規制対応	RoHS

・調光に対応していません

調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。

・口金部は防水構造になっていませんので、防水構造のある照明器具でご使用ください。