


KR-HBL14-100
KR-HBL14-65

■ 特長:

1. 光束をアップさせた高天井用を新たにラインアップ
2. 防水・防塵:IP65
3. 環境温度は-20° ~ 50° でLED寿命は40000時間以上
4. 電源内蔵タイプで取り付けは簡単
5. CE 電磁波防止の認証
6. 防火等級94-V0の規格



寸法(mm)



60°



80°




160°




80° + 160°

配光曲線


ビーム角度:60°

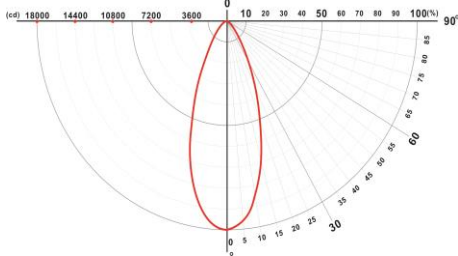


ビーム角度:80°

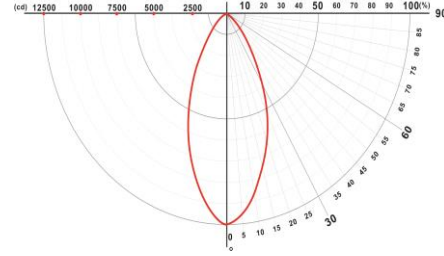

ビーム角度:160°

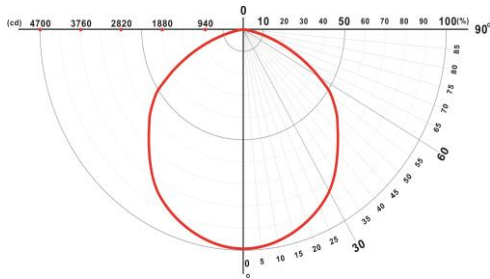


ビーム角度:80° + 160°

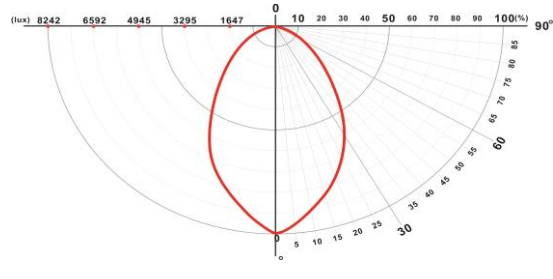


照度図


ビーム角度:60°

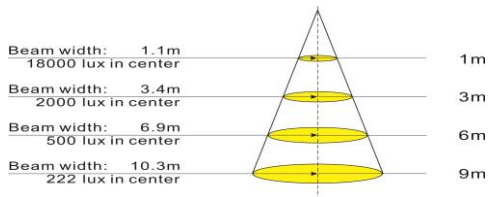

ビーム角度:80°

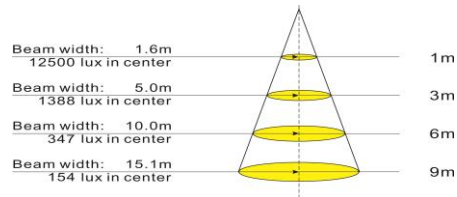

ビーム角度:160°

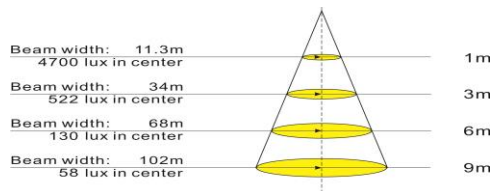

仕様	KR-HBL14-100	KR-HBL14-65
動作電圧	AC100V-240V	
周波数範囲	50Hz ~ 60Hz	
消費電力	100W±10%	65W±10%
色温度	3000K/5000K±300K	
全光束(lm)	13000lm/13000lm/13000lm/15500lm±10%	12000lm±10%
ビーム角度	60° /80° /80° +160° (棚専用)/160°	160°
演色性(CRI)	70	
口金	E39	
使用環境温度	-20°C~50°C	
寸法	Φ 230mm×275mm	
質量	2.0kg±10%	
環境規制対応	RoHS	

- ・調光に対応していません
調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。
- ・口金部は防水構造になっていませんので、防水構造のある照明器具でご使用ください。