

25W コンパクト管 KR-DGFHP25W50K/30K




特長:


「本製品は従来コンパクト灯と同形状の電源外置きタイプLEDランプです。」
(照明器具内の配線工事は必要です。)

- 1.アルミボディ材質を使用することにより優れた放熱特性を有し、40,000Hの長寿命を実現。
- 2.低消費電力で従来蛍光灯に比べ消費電力を約52%削減。
- 3.既設のコンパクト管FHP器具を取り替えることなくLED化が可能なランプです。
- 4.LEDは可視光以外の放射がほとんどありません。紫外線をほとんど含まないので、光源による色あせや劣化が低減されます。


寸法: mm

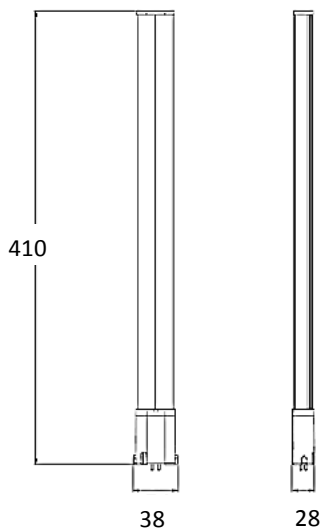

配光曲線

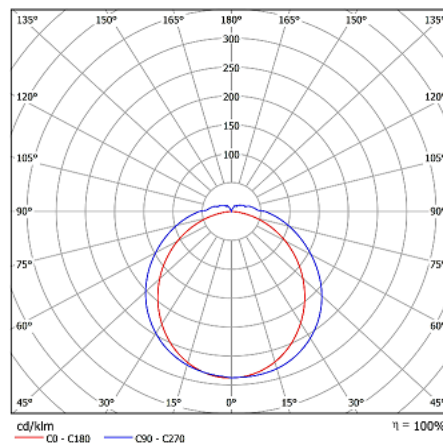

照度図

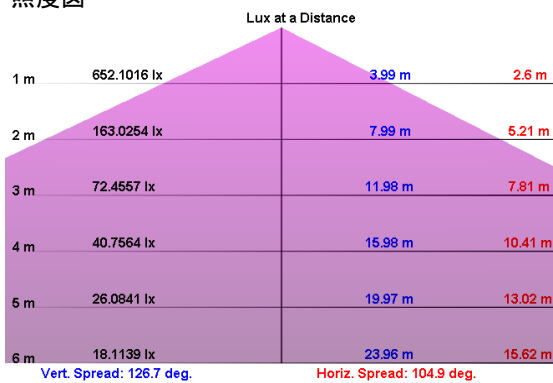

仕様	KR-DGFHP25W50K/30K
動作電圧	AC100~240V
周波数範囲	50Hz/60Hz
消費電力	25W±1W
光源色	電球色/昼白色
色温度	3000K/5000K±300K
実測光束 (lm)	2600 lm±10%
演色性 (CRI)	80
ビーム角度	180°
使用環境温度	-20~40°C
使用環境湿度	20%~85% RH
重量	200g(本体)
寸法	38mm×410mm×(T)28
口金	GY10q
電源	外置き
設計寿命	40,000 時間

Specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

2014.11