

19W コンパクト管

KR-DGFPL19W50K / 30K




■特長:


「本製品は従来コンパクト灯と同形状の電源内蔵タイプLEDランプです。」
(照明器具内の配線工事は必要です。)

- 1.アルミボディ材質を使用することにより優れた放熱特性を有し、40,000Hの長寿命を実現。
- 2.低消費電力で従来蛍光灯に比べ消費電力を約47%削減。
- 3.電源内蔵タイプの為、取り換え工事が簡素化でき、且つ電源設置スペースが不要の為、設置の際の制限が少ない。
- 4.LEDは可視光以外の放射がほとんどありません。紫外線をほとんど含まないので、光源による色あせや劣化が低減されます。


寸法: mm

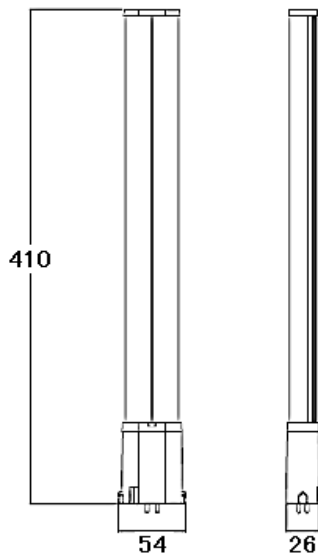

配光曲線

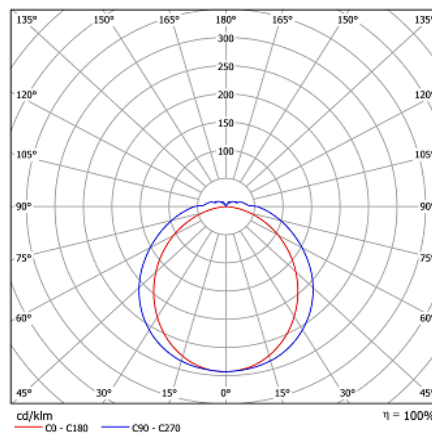

照度図

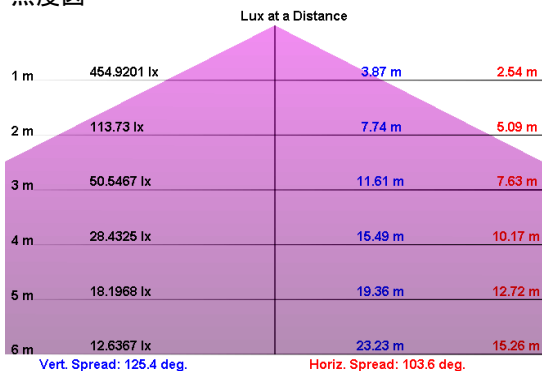

仕様	KR-DGFPL19W50K / 30K
動作電圧	AC100~240V
周波数範囲	50Hz/60Hz
消費電力	19W±1W
光源色	電球色/昼白色
色温度	3000K/5000K±300K
実測光束 (lm)	1850lm±10%
演色性 (CRI)	80
ビーム角度	180°
使用環境温度	-20~40°C
使用環境湿度	20%~85% RH
重量	215g
寸法	54mm×410mm×(T)26mm
口金	GY10q
電源	内蔵
設計寿命	40,000 時間

Specifications are subject to change without notice.All rights reserved.