



## 間接照明

### ■ Features:

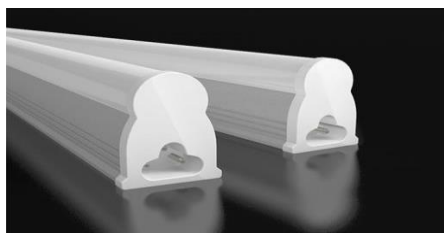

1. 軽量・薄型間接照明として使い
2. 天井付・壁付・床付兼用
3. 連結可能
4. 電源内蔵
5. 器具の厚さ35mmで狭い開口でもOK
6. 発光効率: > 90 lm /W
7. 蛍光ランプと比べると、虫よりにくい

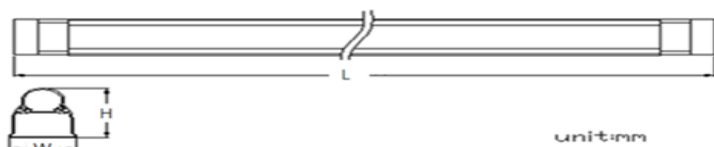

仕様	KR-SBT5-03	KR-SBT5-06	KR-SBT5-09	KR-SBT5-12
動作電圧	AC85V-264V			
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47 ~ 63Hz)			
消費電力	4W	9W	13.5W	18W
色温度	3000K/5700K			
全光束(lm)	375 lm / 425 lm	750lm / 850lm	1125lm / 1275lm	1500lm / 1700lm
力率	> 0.83			
演色性(CRI)	> 80			
ビーム角度	180°			
使用環境温度	- 2 0 °C ~ 5 0 °C			
使用環境湿度	20%~85%RH結露なきこと			
本体材質	アルミニウム+アクリルカバー			
寸法(Wx H x L)	25x35x325.5 mm	25x35x585.5 mm	25x35x885.5 mm	25x35x1185.5 mm
質量	65g	100g	135g	175g
環境規制対応	RoHS			

・調光に対応していません  
調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。