

LED 蛍光管

KR-TU-80420WDL-F01

KR-TU-80420WNW-F01


KR-TU-80420WWW-F01




■ 特長:

1. 電源内蔵タイプ
2. 優れたアルミ放熱性、軽量設計
3. スイッチONですぐ点灯
4. 設計寿命.40000時間
5. 演色性に優れ、色彩を自然に再現

照度図

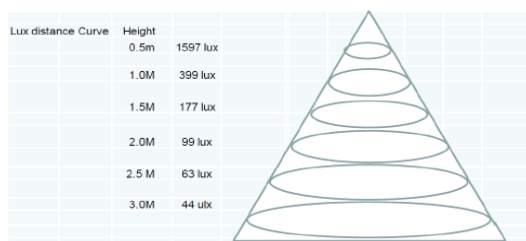

寸法:mm



A. 1198mm
B. 1212mm
口径. 26.5mm

| 仕様 | KR-TU-80420WDL-F01 | KR-TU-80420WNW-F01 | KR-TU-80420WWW-F01 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 動作電圧 | AC100V~240V | | |
| 周波数範囲 | 50Hz / 60Hz | | |
| 消費電力 | 20W | | |
| 色温度 | 6000K±400K | 4000K±400K | 3000K±400K |
| 全光束(lm) | 2000lm±10% | 1900lm±10% | 1800lm±10% |
| 力率 | > 0.9 | | |
| 演色性(CRI) | > 80 | | |
| ビーム角度 | 150° | | |
| 本体材質 | ポリカーボネイト | | |
| 本体寸法 | 1212mm | | |
| 使用環境温度 | -20°C ~ 45°C | | |
| 環境規制対応 | ROHS | | |