


KR-TLPA5245W60KCAD-J




■特長:

- 1.光束をアップさせた高天井用を新たにラインアップ。
- 2.防水・防塵: IP65
- 3.発光効率: 105lm/W
- 4.力率: >0.9
- 5.約85%の消費電力・CO₂排出量を削減でき、大幅な省エネルギー化を実現します。

寸法:mm

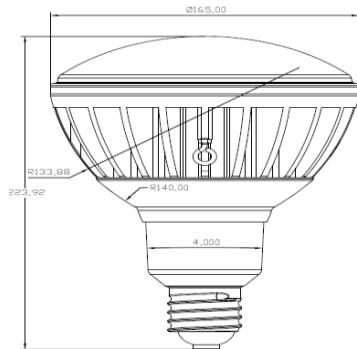

配光曲線

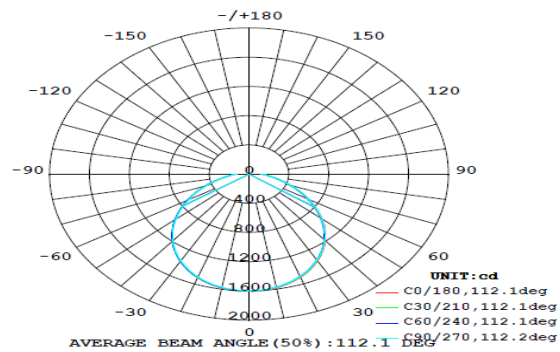

仕様	KR-TLPA5245W60KCAD-J
動作電圧	AC90V-265V
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)
消費電力	45W±1W
色温度	6000K±300K
全光束(lm)	5500lm±10%
ビーム角度	120°
演色性(CRI)	>80
口金	E39
使用環境温度	-20°C~40°C
使用環境湿度	20%~85%RH結露なきこと
本体材質	アルミニウム+アクリルカバー
寸法	Φ 165x223.92 mm
質量	1.2kg
環境規制対応	RoHS

・調光に対応していません

調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。

・口金部は防水構造になっていませんので、防水構造のある照明器具でご使用ください。