

## KR-YS00-SL01






### ■特長:

- コンパクトデザイン
- 高光均一性
- 20000時間を達する長ライフ
- 燃焼抑制設計
- 低熱設計(65°C以下)
- 暖色と白色両方対応可能
- 防振動対応
- 防湿対応電源内蔵



寸法:mm

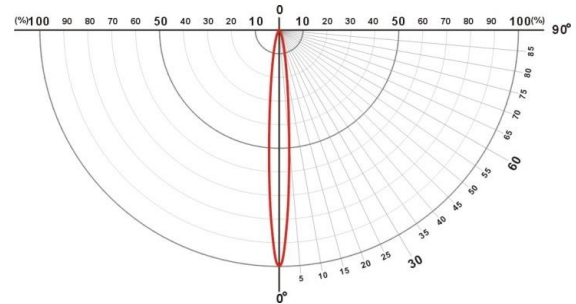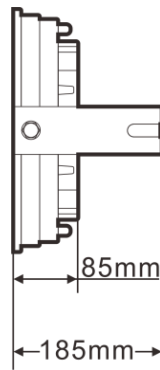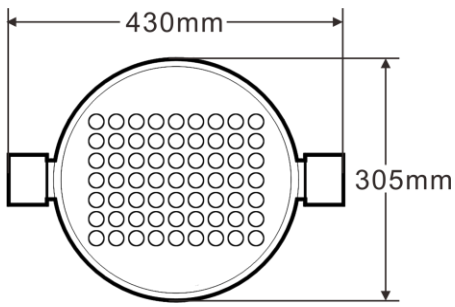

仕様	KR-YS00-SL01
動作電圧	AC110V/220V
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)
消費電力	150W
色温度	5000K
全光束(lm)	15000lm
ビーム角度	5°
寸法	φ 305mm × 430mm
演色性	75
IP	66
使用環境温度	-20°C~50°C

・調光に対応していません  
調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。