

ツイン管  
KR-DGPDL07  
KR-DGPDL12





■特長:

1. ツイン管タイプ 角度:360度。
2. CO2排出量を削減。
3. 発熱量が少ないから、空調効率が上がります。
4. 点滅に強く、ちらつきなきこと。
5. 口金:GX24q
6. 電源内蔵タイプ

寸法:mm

色温度:5000K

色温度:3000K

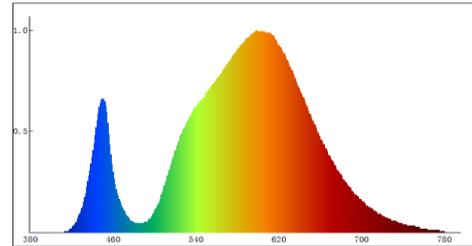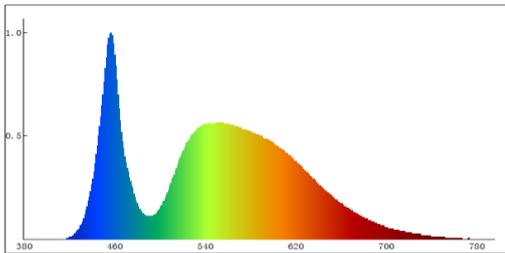

仕様	KR-DGPDL07	KR-DGPDL12
動作電圧	AC100~240V	
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)	
消費電力	7W ± 1W	12W ± 1W
光源色	電球色/昼白色	
色温度	3000K/4000K/5500K±300K	
全光束(lm)	890lm/850lm/900lm±10%	1150lm/1150lm/1200lm±10%
演色性(CRI)	80	
ビーム角度	360°	
使用環境温度	-20°C~40°C	
使用環境湿度	20%~85%RH結露なきこと	
寸法	φ 35x152mm	φ 60mm x152mm
口金	GX24q	

- ・調光に対応していません
- ・調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。