



KR-DG18K



KR-PAR38



KR-PAR52

## ビーム球/バラストレス電球

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法	口金	IP
KR-DG18K-E26	16w	2700/5700K	1300/1350 lm	30/72°	100-240V	Φ120* (H)132.55mm	E26	65
KR-PAR3825WE	25w	2700/6000K	2500/2600 lm	120°	100-240V	Φ120* (H)132.55mm	E26	65
KR-PAR5245WE	45w	2700/6000K	5000/5500 lm	120°	100-240V	Φ165* (H)223.92mm	E39	65



GX53




GX53器具(125mm)



GX53器具(150mm)

## ディスクライト (ダウンライト玉交換)

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法	口金
KR-GX53-9W	9w	2700/6000K	720/810 lm	100°	83-135V	Φ90* (L)40.92mm	GX53
KR-GX53-11W	11w	2700/6000K	900/1000 lm	100°	83-135V	Φ90* (L)40.92mm	GX53



KR-TLE1104



KR-TLE17MR1605



KR-TLE11MR1606



KR-TLEZ10MR1606



KR-TLCL04WAD

## ハロゲン、ミニクリプトン、シャンデリア

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	寸法	口金	調光
<b>新発売</b> KR-TLE1104W27K3AD-J	4w	2700K	320 lm	30°	Φ49.7* (L)66.01mm	E11	×
KR-TLE17MR1605WAD-C	5w	2700 / 6000K	450 / 500 lm	170°	Φ40* (L)80.2mm	E17	×
KR-TLE17MR1605WAD-C-(D)	5w	2700 / 6000K	450 / 500 lm	170°	Φ40* (L)80.2mm	E17	可調光
KR-TLE11MR1606WBI-C	6w	2700 / 6000K	600 / 650 lm	15°/30°/60°	Φ40* (L)71.6mm	E11	×
KR-TLE11MR1606WBI-C-(D)	6w	2700 / 6000K	600 / 650 lm	15°/30°/60°	Φ50* (L)71.6mm	E11	可調光
KR-TLEZ10MR1606WAD-C	6w	2700 / 6000K	520 / 550 lm	30°/60°	Φ50* (L)51.55mm	EZ10	×
KR-TLEZ10MR1606WAD-C-(D)	6w	2700 / 6000K	520 / 550 lm	30°/60°	Φ50* (L)51.55mm	EZ10	可調光
KR-TLCL04WAD-C	4w	2700 / 6000K	320 / 350 lm	300°	Φ37* (L)104.75mm	E17	×
KR-TLCL04WAD-C-(D)	4w	2700 / 6000K	320 / 350 lm	300°	Φ37* (L)104.75mm	E17	可調光



KR-TLTL10W/15W



KR-TLTL20W



KR-TLTL35W

## レールライト

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法
KR-TLTL10W*KAU-J	10w	3000/5000K	800/900 lm	30/60°	100-265V	(L)75* (W)180* (H)140mm
KR-TLTL15W*KAU-J	15w	3000/5000K	1050/1200 lm	30/60°	100-265V	(L)75* (W)180* (H)140mm
KR-TLTL20W*KAU-J	20w	3000/5000K	1500/1600 lm	30/60°	100-265V	(L)85* (W)200* (H)248mm
KR-TLTL35W*KAU-J(A)	35w	3000/5000K	2300/2500 lm	30/60°	100-265V	(L)158* (W)110* (H)235mm
KR-TLTL35W*KAU-J(B)	35w	3000/5000K	2500/2600 lm	30/60°	100-265V	(L)158* (W)110* (H)235mm



## CDM/水銀灯 (E39転換口金)

KR-BLN72000

KR-LB26

KR-CBKL

KR-TLPA63

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法	口金
内蔵電源 KR-BLN72000	20w	3000/6000K	2000 lm	330°	100-240V	78* (H)200mm	E26
内蔵電源 KR-LB26-M36000CMB8/H7	36w	3000/6000K	3000/3300 lm	330°	100-240V	Φ70.5* (H)255.6mm	E26
外電源 KR-LB26-M42000CMB8/H7	42w	3000/5000K	3500/3870 lm	330°	100-240V	Φ70.5* (H)255.6mm	E26
内蔵電源 KR-CBKL119-Y/W	24w	3000/6000K	2350/2600 lm	300°	100-240V	Φ101* 150mm	E26
内蔵電源 KR-CBKL201-Y/W	30w	3000/6000K	2900/3200 lm	300°	100-240V	Φ101* 150mm	E26
内蔵電源 KR-CBKL202-Y/W	36w	3000/6000K	3600/4000 lm	300°	100-240V	Φ101* 150mm	E26
外電源 KR-TLPA63100W57KCAD-J	100w	5700K	10000 lm	120°	100-240V	Φ200* 215mm	E39




KR-DGFHP

KR-DGFPL

## コンパクト管 (FPL・FHP 代替品)

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法	口金
内蔵電源 KR-DGFPL19W50K	19w	5000K	1850 lm	180°	100-240V	54* 410* (T)26mm	GY10Q
内蔵電源 KR-DGFPL23W50K	23w	5000K	2550 lm	180°	100-240V	54* 560* (T)26mm	GY10Q
外電源 KR-DGFHP25W50K	25w	5000K	2600 lm	180°	100-240V	38* 410* (T)28mm	GY10Q
外電源 KR-DGFHP35W50K	35w	5000K	3600 lm	180°	100-240V	38* 560* (T)28mm	GY10Q
外電源 KR-DGFHP50W50K	50w	5000K	4200 lm	180°	100-240V	38* 1153* (T)28mm	GY10Q

## ツイン管

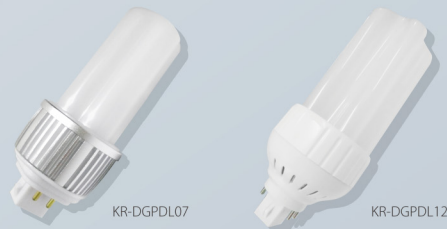

KR-DGPD07

KR-DGPD12

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法	口金
内蔵電源 KR-DGPD07	7w	3000/4000/5500K	890/850/900 lm	360°	100-240V	152* 35mm	GX24Q
内蔵電源 KR-DGPD12	12w	3000/4000/5500K	1150/1150/1200 lm	360°	100-240V	152* 60mm	GX24Q

## サークルライト



内蔵電源タイプ

外付け電源タイプ

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法	口金
内蔵電源 KR-TL205AG	10w	2700/5500K	980/1850 lm	120°	85-265V	Φ205mm	G10Q
内蔵電源 KR-TL225AG	12w	2700/5500K	990/1050 lm	120°	85-265V	Φ225mm	G10Q
内蔵電源 KR-TL300AG	18w	2700/5500K	1700/1750 lm	120°	85-265V	Φ299mm	G10Q
外電源 KR-TL375AG	22w	2700/5500K	2000/2170 lm	120°	85-265V	Φ375mm	G10Q