


LEDダウンライト  
 KR-ED080-23BR-3  
 KR-ED080-23DR-3  
 KR-ED080-23FR-3



■ Features:

1. 23W LEDダウンライト 100W形相当の明るさ。
2. 導光板タイプなので均一に光ります。
3. CO2排出量を削減。
4. 発熱量が少ないから、空調効率が上がります。
5. 点滅に強く、ちらつきなきこと。
6. 防滴対応

寸法: mm

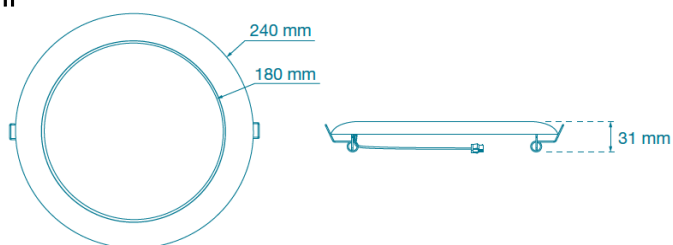


Cut-outs




Unit: mm

仕様	KR-ED080-23BR-3	KR-ED080-23DR-3	KR-ED080-23FR-3
動作電圧	AC90~264V		
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)		
消費電力	23.1W ± 1W		
光源色	電球色	白色	昼白色
色温度	3000 ± 300 K	4000 ± 300 K	5000 ± 300 K
全光束(lm)	1850 lm ± 10%	2050 lm ± 10%	2050 lm ± 10%
使用環境温度	-20°C~40°C		
使用環境湿度	20%~90%RH(結露なきこと)		
重量	0.5kg		
寸法	240mm × 31mm		
寿命	40,000 時間		
環境規制対応	RoHS		

配光曲線図

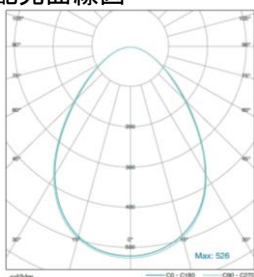

照度図

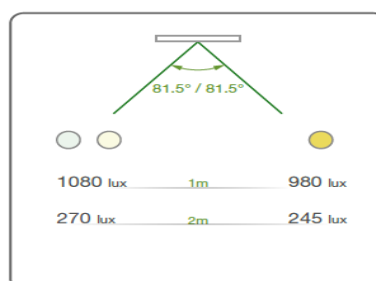

設置方法

