



KR-YS00-E2602-12030/50



■特長:

- コンパクトデザイン
- 高効率
- 20000時間を達する長ライフ
- 燃焼抑制設計
- 低熱設計(65℃以下)
- 暖色と白色両方対応可能
- 防振動対応
- 防湿対応電源内蔵
- 密閉器具対応

寸法:mm

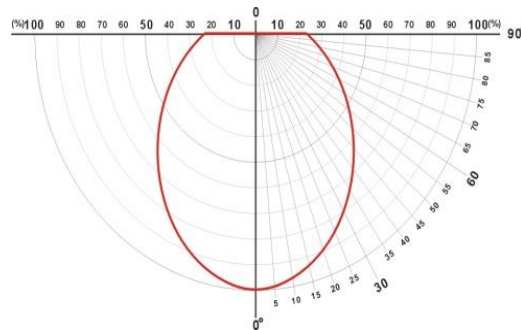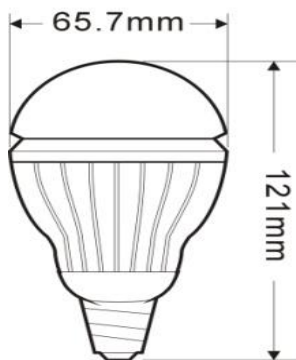

仕様	KR-YS00-E2602-12030/50	
動作電圧	AC110V/220V	
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)	
消費電力	10W	
色温度	3000K / 5000K	
全光束(lm)	900lm / 1000lm	
ビーム角度	270°	
使用環境温度	-20℃~50℃	
寸法	φ 65.7 × 121mm	
質量	170g	
演色性	85 (3000K)	75 (5000K)

・調光に対応していません
調光機能がついた器具・回路では使用しないでください。